


1. EMPALMES DE TORNILLO TIPO 2 FMAX

1.2 MEDIDAS

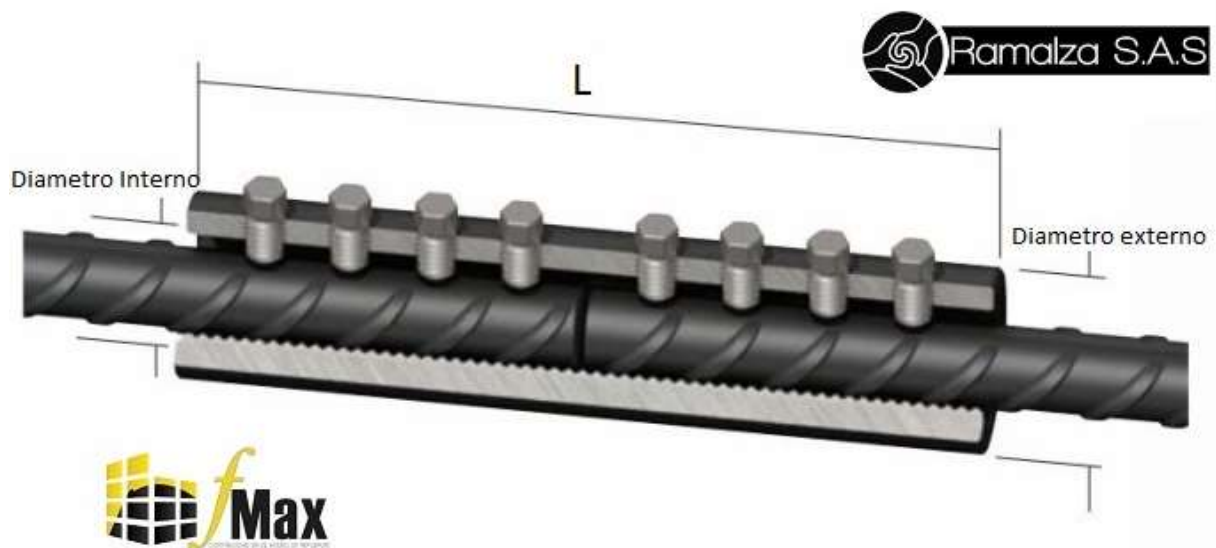

#BARRA	ΦEXTERNO (Cms)	ΦINTERNO (Cms)	CANTIDAD TORNILLOS	LONGITUD TOTAL (Cms)	MEDIDA CABEZA TORNILLO
#4	3,30	1,50-1,80	6	12,70	14mm o 9/16"
#5	3,70	1,80-2,00	6	16,00	14mm o 9/16"
#6	4,40	2,40-2,60	8	19,00	14mm o 9/16"
#7	4,80	2,80-3,00	10	27,00	16mm o 5/8"
#8	5,40	3,00-3,20	10	31,20	16mm o 5/8"
#10	6,50	3,70-4,00	10	39,80	22mm o 7/8"

1.3 APLICACIÓN



Se debe aplicar un torque tal que descabece todos los tornillos, de esta forma se garantiza la correcta aplicación del empalme.



Resultado final, las barras deben entrar cada una hasta el tope interno del empalme que se ubica en la mitad del mismo.

Cordialmente,

ING. HERIBERTO RAMIREZ C.
Director Técnico – Comercial
RAMALZA S.A.S.

CEL: 316 744 0506 - 316 741 4531- 320 412 6481

tecnico@fmaxcolombia.com – ramalza@hotmail.com

www.fmaxcolombia.com